



GHK DOMO

GARDEROBENSCHRÄNKE, WERTFÄCHER & UMKLEIDEBÄNKE





GHK DOMO



**GARDEROBENSCHRÄNKE
HPL KOMPAKT**

SKV 2



GHK DOMO

Garderobenschränke HPL-Kompakt - Modell SKV2

Technisches Blatt TB 142



Z-Schränke



Schränkanlage mit Abluftkanal und Schrägdach als Staubrutsche



Z-Schrank - Innenansicht



Nummerierung durch direkte Eingravierung oder im AluDesign



Münz-Pfandschloss



Abgerundete Ecken und Kanten

Korpus aus HPL-Kompaktplatten mit Aluminiumprofilsystem zwischen den Türen als Pfosten ausgebildet, innen und außen abgerundet.

Die Pfostenprofile zwischen den Türen in Kombination mit einer speziellen Einbruchsicherung schützen gegen gewaltsames Öffnen.

BELÜFTUNG

Kaminwirkung durch Lüftungsfelder in der Rückwand.

TÜR

aus HPL-Kompaktplatte 13 mm, Ecken und Kanten abgerundet.



Aluminiumprofilsystem zwischen den Türen, naturfarben eloxiert oder farbig pulverbeschichtet gegen Mehrpreis



GHK DOMO

Garderobenschränke HPL-Kompakt - Modell SKV2

Technisches Blatt TB 142

- Schränkhöhe** 2000 mm einschließlich Untergestell oder bauseitigem Sockel.
- Abteibreite** 300 mm Rastermaß.
Sonderraster gegen Aufpreis: 250, 275, 325, 350, 400 oder 450 mm.
Bei Schränken mit Z-förmiger Tür ist das Rastermaß 350, 400 oder 450 mm.
- Schränktiefe** 495 mm innen, 525 mm außen; Doppelblock - Rücken an Rücken - 1050 mm außen.
- Bauweise** Baukastensystem in beliebig langen Reihen. Zusätzliche Berechnung von Passstücken, Blindfächern, Abschlusswänden und Rückwandverkleidungen. Einzelstehendes Abteil oder einzeln stehende Reihe mit 2 Abteilen (gegen Mehrpreis). Türen DIN links (gegen Mehrpreis).
- Schränkgehäuse** Aus weißen wasserfesten HPL-Kompaktplatten nach DIN EN 438, mit raumatter Oberflächenstruktur, mit Aluminiumprofilsystem naturfarben eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen glänzend (gegen Mehrpreis), zwischen den Türen als Pfosten ausgebildet. Rückwand 4 mm, Deckel und Zwischenwand 6 mm. Zwischenboden 8 mm mit abgerundeter Vorderkante. Unterboden aus HPL 6 mm.
- Unter- und Zwischenboden mit Gefälle nach vorn. Rückwandprofile aus Aluminium. Freistehende Schrankreihen mit Abschlusswänden und abgerundetem Seitenwandprofil (gegen Berechnung). Z-förmiger Boden der Typen 26 bis 29 in Stärke 8 mm.
- Schränktür** **HPL-Kompaktplatte 13 mm**, nach DIN EN 438, mit schwarzer Kante, Oberfläche melaminbeschichtet, Farbton nach DOMO-Farbkarte. Kanten und Ecken unfallsicher gerundet. **Türanschlag DIN rechts**. Bänder aus Edelstahl rostfrei, innen verdeckt angebracht, außen keine sichtbare Verschraubung, 3 Stück für Typen 10 bis 18 sowie 26 bis 29, 2 Stück für Typen 20 bis 60.
- Jede Tür ist mit einem **Kunststoff-Nummernschild** mit eingravierter Schranknummer und einem stabilen Türöffnungsbegrenzer ausgerüstet.
- Gegen Mehrpreis sind auch direkte Eingravierungen (**Nr. 117**) möglich. Jede Tür ist vorgerichtet für ein Türverschluss nach Wahl (Türverschluss siehe TB 334).
- Alle Schranktüren mit Ausnahme der Typen 30 bis 60 sind mit einer **Einbruchsicherung** ausgestattet. Bei den zweiflügeligen Türen der Schranktypen 12, 14, 16 und 18 haben beide Türen einen Falz als Anschlag. Bei den Z-förmigen Türen der Schranktypen 26, 27, 28 und 29 ist die obere Tür **DIN rechts** und die untere Tür **DIN links** angeschlagen.
- Ausstattung** Hutablage aus 2 Aluminium-Garderobenschienen naturfarben eloxiert mit grauen Schiebehaken aus bruchsicherem Polyamid, bei den Typen 10 - 25 und 30 pro Gefach 2 Haken. Bei den Typen 26 bis 29 sowie bei Abteibreite 250 und 275 mm 1 Haken pro Gefach. Bei Raster 350 und 400 mm 3 Haken, bei Raster 450 mm 4 Haken, jeweils pro Gefach.
- Belüftungssystem** Kaminwirkung durch 4 Lüftungsfelder in der Rückwand, bei allen Schränken mit Ausnahme der Typen 40 bis 60, in Kombination mit der Aussparung im Unterboden.
- Gegen Mehrpreis: Lochfelder im Unterboden, dadurch besonders gute Belüftung des Schrankes.




GHK DOMO



GHK DOMO

Garderobenschränke HPL-Kompakt - Modell SKV 1

Technisches Blatt TB 141

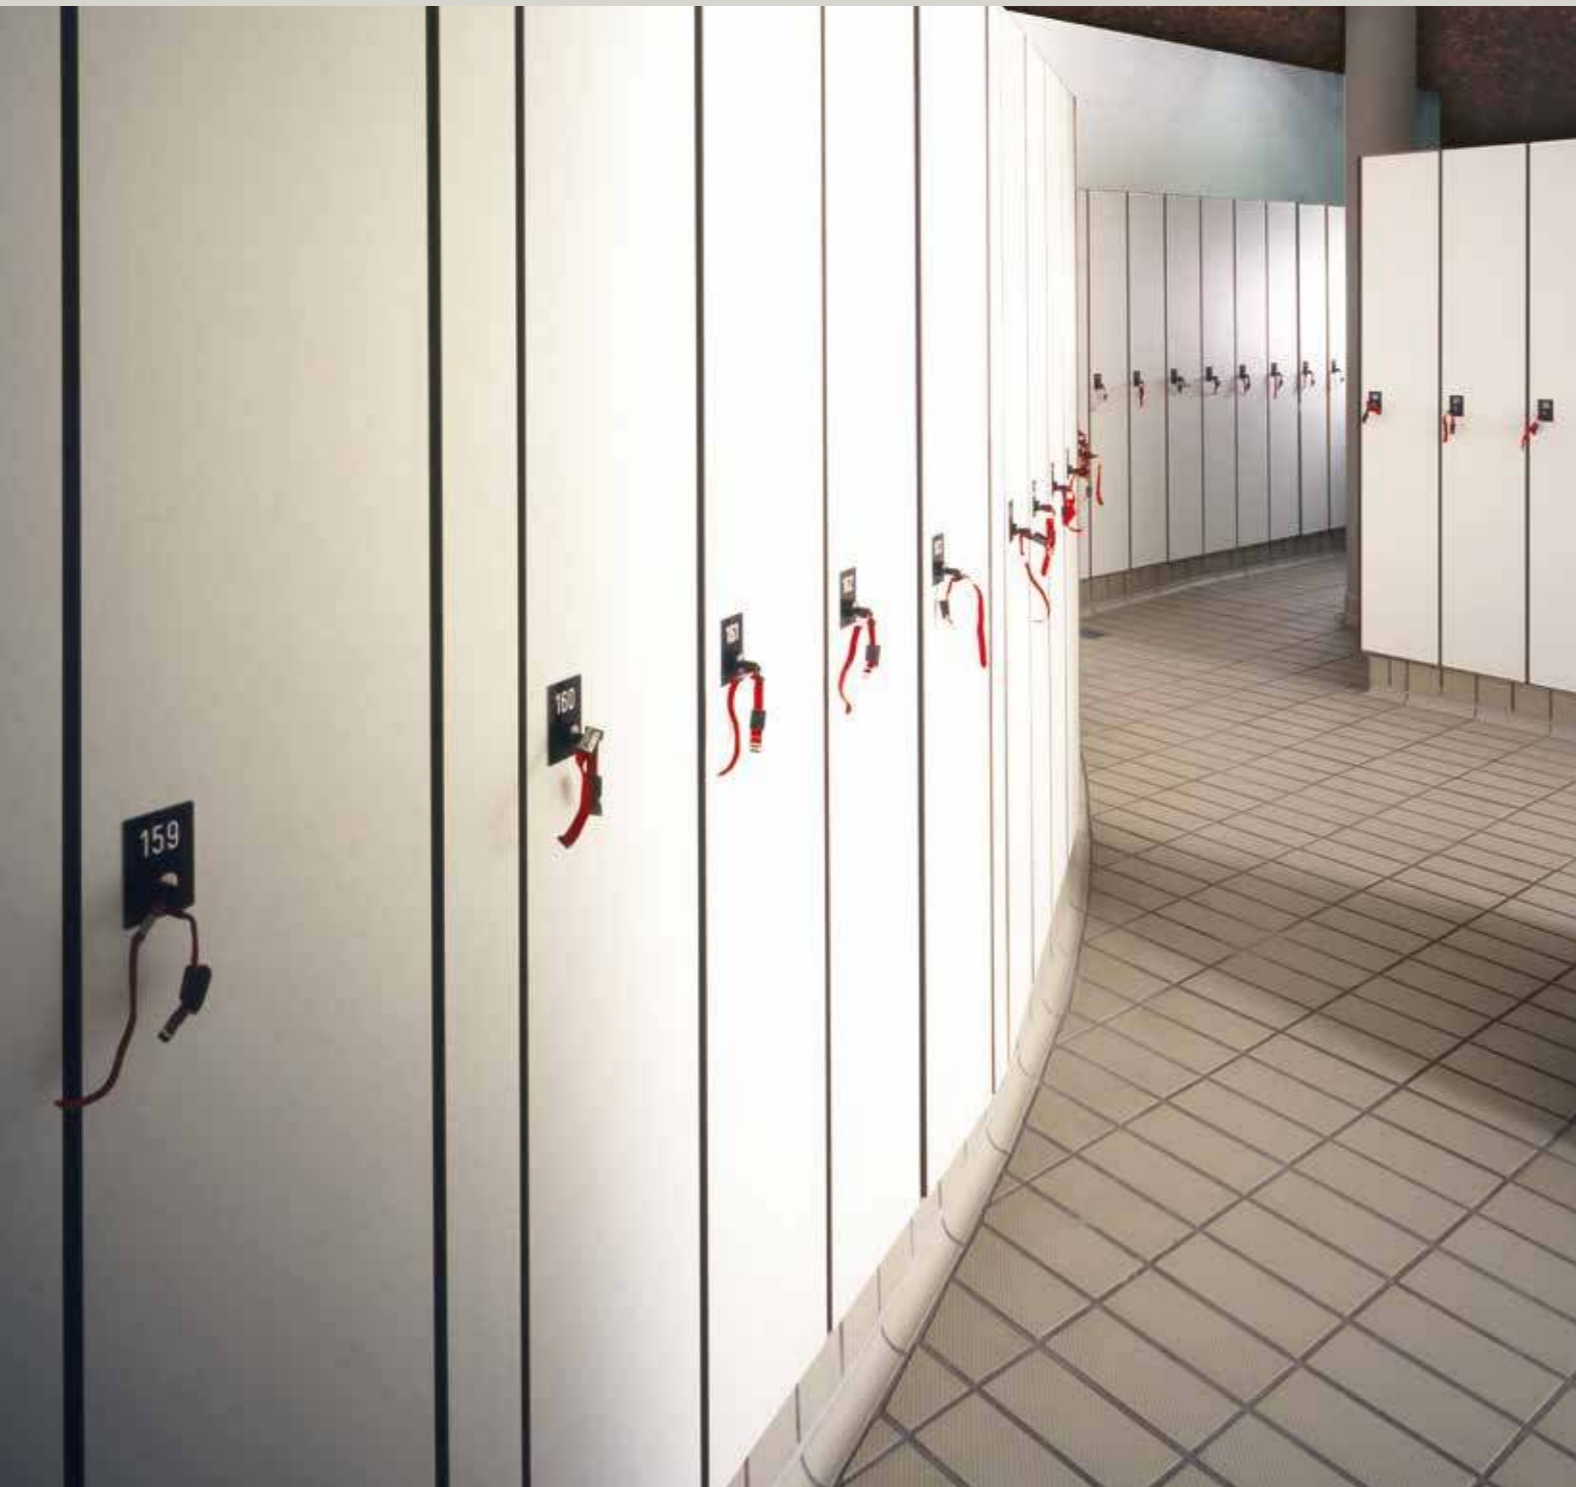

Korpus aus HPL-Kompaktplatten, Trennwand von Gefach zu Gefach aus 25 mm starker Verbundplatte mit innerer Aluminium-Aussteifung, Polystyrol-Hartschaum FCKW-frei, Außendeck 2,5 mm HPL- Kompaktplatte, benutzerfreundlich durch glattflächigen Schrankinnenraum, besonders leichte und schnelle Reinigungsmöglichkeit, weitestgehend einbruchssicher durch stabile Trennwand.



Öffnungsbegrenzer Edelstahl, Band Edelstahl, Hutbodenprofile Aluminium naturfarben eloxiert



Einbruchssicherung, Abdeckung der Trennwand aus Aluminium, naturfarben eloxiert

BELÜFTUNG

Kaminwirkung durch Lüftungsfelder in der Rückwand.

TÜR

aus HPL-Kompaktplatte 13 mm, Ecken und Kanten abgerundet.



Münz-Pfandschloss



Armband mit Nummerierung



Kleiderbügel aus Kunststoff



Variante in Z-Ausführung



Variante mit vorgelagerter Sitzbank aus HPL-Kompaktplatten 13 mm, an der Vorderkante auf 26 mm aufgedoppelt und rundgefräst



GARDEROBENSCHRÄNKE
HPL KOMPAKT

SKV 1





GHK DOMO


Garderobenschränke HPL-Kompakt - Modell SKV 1

Technisches Blatt TB 141

Schrankhöhe	2000 mm einschließlich Untergestell oder bauseitigem Sockel.
Abteilleite	300 mm Rastermaß. Sonderraster gegen Aufpreis: 250, 275, 325, 350, 400 oder 450 mm. Bei Schränken mit Z-förmiger Tür ist das Rastermaß 350, 400 oder 450 mm.
Schranktiefe	495 mm innen, 525 mm außen; Doppelblock - Rücken an Rücken - 1050 mm außen.
Bauweise	Baukastensystem in beliebig langen Reihen. Zusätzliche Berechnung von Passstücken, Blindfächern, Abschlusswänden und Rückwandverkleidungen. Einzel stehendes Abteil oder einzeln stehende Reihe mit 2 Abteilen (gegen Mehrpreis). Türen DIN links (gegen Mehrpreis).
Schrankgehäuse	Aus weißen wasserfesten HPL-Kompaktplatten nach DIN EN 438, mit raumatter Oberflächenstruktur. Rückwand 4 mm, Deckel 6 mm, Zwischenboden 8 mm mit abgerundeter Vorderkante. Zwischenböden sind in die Trennwand eingelassen. Unterboden aus HPL 6 mm. Unter- und Zwischenboden mit Gefälle nach vorn. Zwischen- und Seitenwände aus 25 mm starker Verbundplatte mit innerer Alu-Aussteifung, Polystyrol-Hartschaum FCKW-frei , Außendeck 2,5 mm HPL-Kompaktplatte. Abschluss- und Rückenwandprofil aus Aluminium naturfarben eloxiert. Z-förmiger Boden der Typen 26 bis 29 in Stärke 8 mm.
Schranktür	HPL-Kompaktplatte 13 mm , nach DIN EN 438, mit schwarzer Kante, Oberfläche melaminbeschichtet, Farbton nach DOMO-Farbkarte. Kanten und Ecken unfallsicher gerundet. Türanschlag DIN rechts . Bänder aus Edelstahl rostfrei, innen verdeckt angebracht, 3 Stück für Typen 10 bis 18 sowie 26 bis 29, 2 Stück für Typen 20 bis 60, außen keine sichtbare Verschraubung, Jede Tür ist mit einem Kunststoff-Nummernschild mit eingravierter Schranknummer und einem stabilen Türöffnungsbegrenzer ausgerüstet. Gegen Mehrpreis sind auch direkte Eingravierungen (Nr. 117) möglich. Jede Tür ist vorgerichtet für ein Türverschluss nach Wahl (Türverschluss siehe TB 334). Schranktüren der Typen 10 bis 18 und 26 bis 29 sind mit einer Einbruchsicherung ausgestattet. Bei den zweiflügeligen Türen der Schranktypen 12, 14, 16 und 18 haben beide Türen einen Falz als Anschlag. Bei den Z-förmigen Türen der Schranktypen 26, 27, 28 und 29 ist die obere Tür DIN rechts und die untere Tür DIN links angeschlagen.
Ausstattung	Hutablage aus 2 Aluminium-Garderobenschienen naturfarben eloxiert, mit grauen Schiebehaken aus bruch-sicherem Polyamid, bei den Typen 10 bis 25, 30 und 31 pro Gefach 2 Haken. Bei den Typen 26 bis 29 sowie bei Abteilleite 250 und 275 mm 1 Haken pro Gefach. Bei Raster 350 und 400 mm 3 Haken, bei Raster 450 mm 4 Haken, jeweils pro Gefach. Sonderausstattung und Zubehör siehe TB 334.
Belüftungssystem	Kaminwirkung durch 4 Lüftungsfelder in der Rückwand, bei allen Schränken mit Ausnahme der Typen 40 bis 60, in Kombination mit der Aussparung im Unterboden. Gegen Mehrpreis: Lochfelder im Unterboden, dadurch besonders gute Belüftung des Schrankes



GHK DOMO

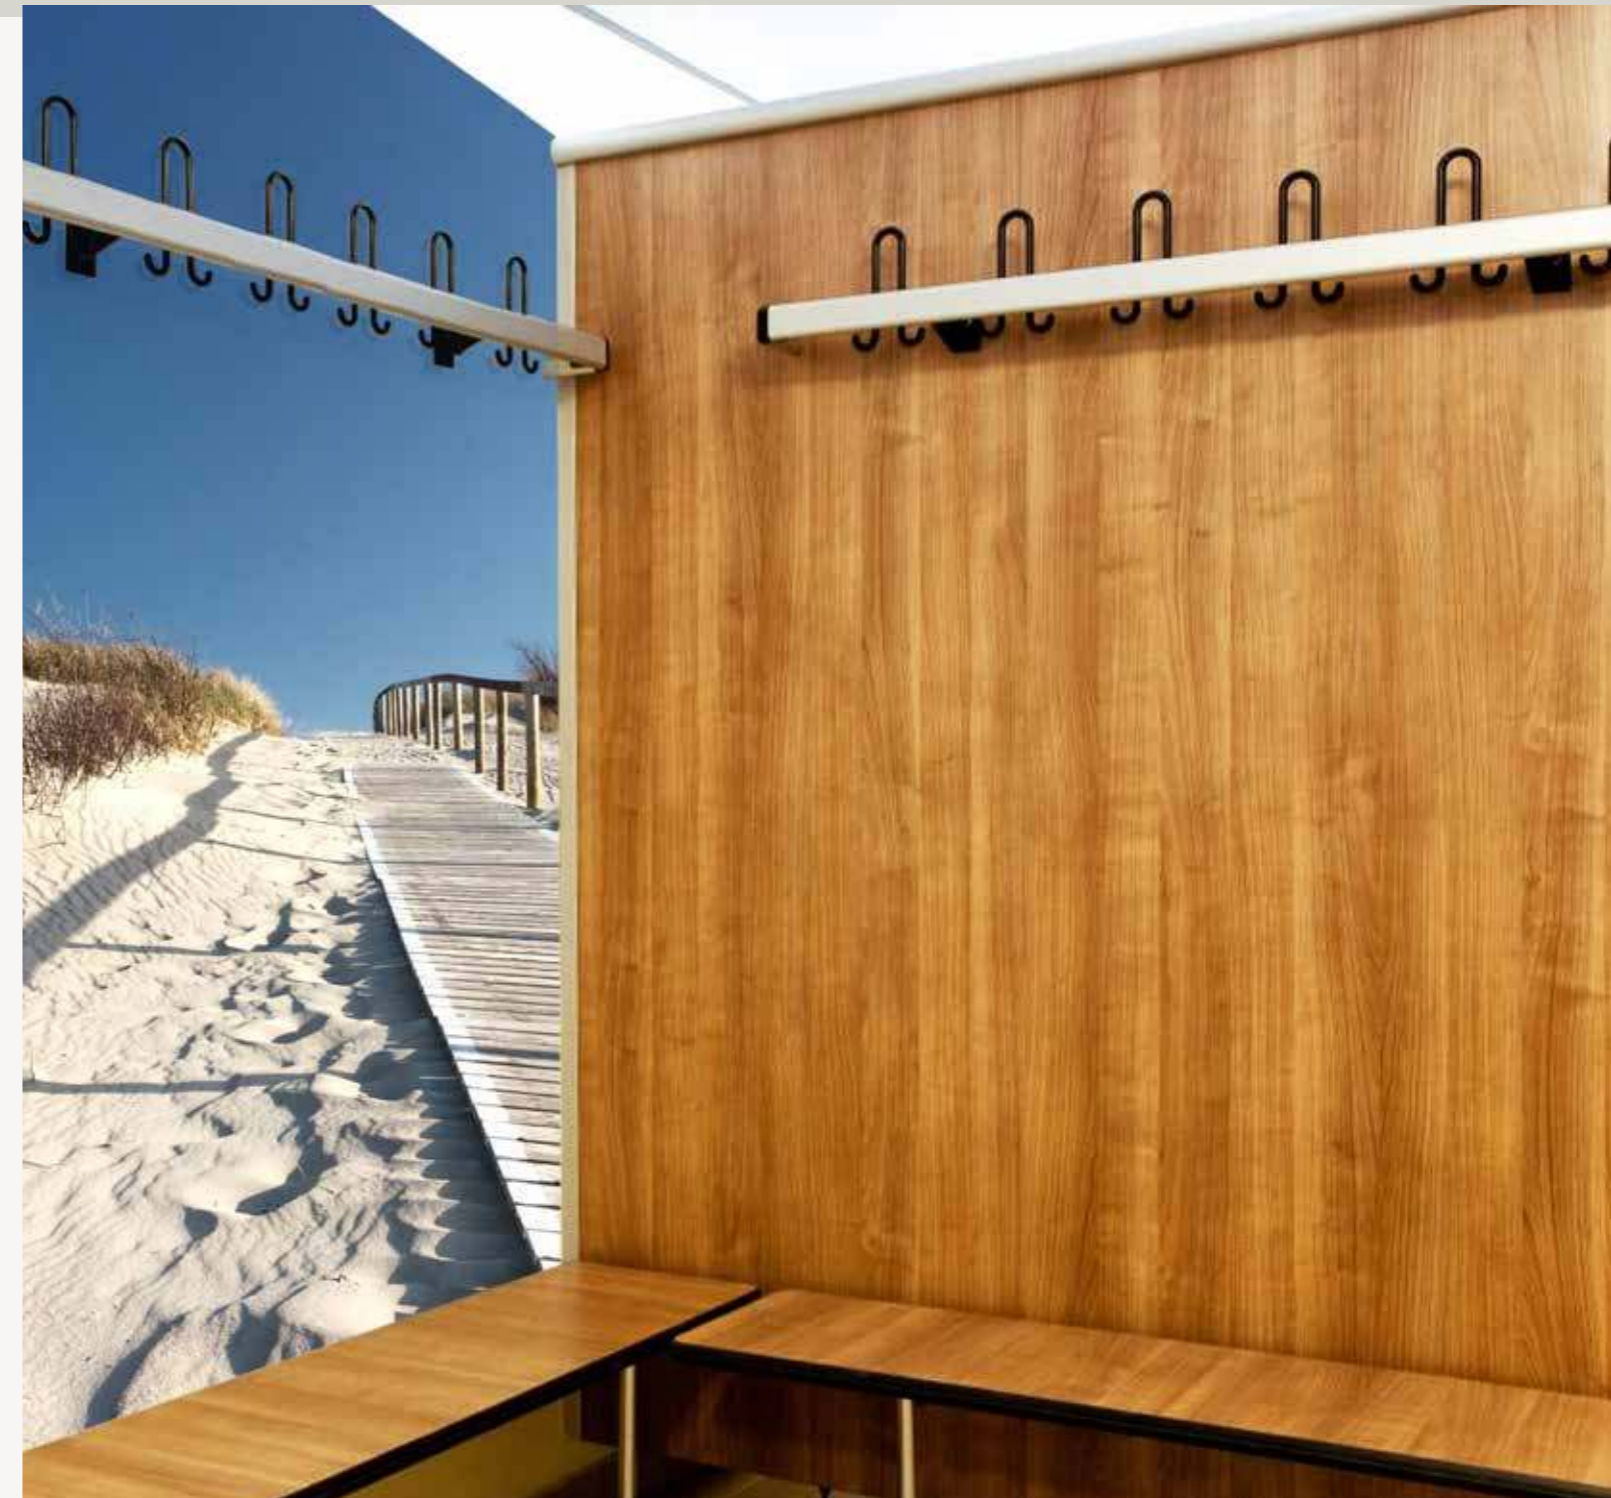

UMKLEIDEBÄNKE & HAKENLEISTEN

UB



GHK DOMO

Umkleidebänke & Hakenleisten - Modell UB

Technisches Blatt TB 170



Modell UB



Modell UB, Kleiderhaken

UNTERGESTELL

Edelstahl rostfrei / Aluminium, mit Verstellfüßen zur Ausrichtung der Höhe.

HAKENLEISTEN

Bestehend aus Leichtmetall-Flachovalrohr, silberfarben eloxiert, Garderoben-Doppelhaken an der Rohrinneenseite sind aus unzerbrechlichem Kunststoff und diebstahlsicher befestigt.

FARBEN

Die Ecken und Kanten der Sitzbankauflagen und Rückenlehnen sind schwarz. Farben nach Farbkarte.



Die Sitzfläche besteht aus 13 mm starken HPL-Kompaktplatten, an den Rändern auf 26 mm verstärkt und an allen Ecken und Kanten abgerundet.

Die Sitzbreite beträgt 350 mm oder 280 mm.

Die Rückenlehnen sind aus dem gleichen Material, 13 mm stark und an allen Ecken und Kanten abgerundet.



GHK DOMO

Umkleidebänke & Hakenleisten - Modell UB


Technisches Blatt TB 170

Hakenleisten Nr. 267

Beschreibung Aus Leichtmetall-Flachovalrohr 50/20 mm, silberfarben eloxiert, mit Anschlussblenden und viertelkreisförmigen schwarzen Eckverbindungen. Garderobe-Doppelhaken aus schwarzem unzerbrechlichen Kunststoff im Abstand von 200 mm an der Innenseite des Rohres unfallsicher geschützt und diebstahlsicher befestigt.

Berechnungslänge Lieferlänge, jedoch mindestens 1800 mm. Jede Abweichung von der Geraden oder Unterbrechung gilt als Einzelstück mit eventueller Mindest-Berechnungslänge.

Bestellangaben Typ, Lieferlänge, Mindest-Berechnungslänge (falls Lieferlänge unter 1800 mm). Für Hakenleisten mit Sonderverkauf (in Nischen, um Ecken herum) Aufmaßskizze einsenden.

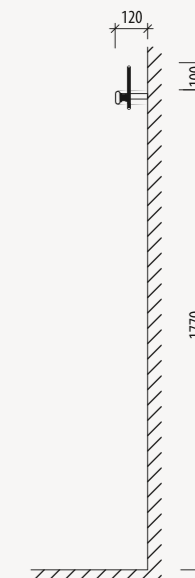

Typen



Typ 1
Beide Enden freihängend



Typ 2
Rechts freihängend,
links vor Wand stoßend



Typ 3
Links freihängend,
rechts vor Wand stoßend



Typ 4
Links und rechts vor Wand stoßend



Typ 5
Innenecke 90 Grad,
beide Enden freihängend



Typ 6
Innenecke 90 Grad,
rechts freihängend,
links vor Wand stoßend



Typ 7
Innenecke 90 Grad,
links freihängend,
rechts vor Wand stoßend



Typ 8
Innenecke 90 Grad,
links und rechts vor Wand stoßend



GHK DOMO



GHK DOMO

Regale & Wertfächer HPL-Kompakt - RKV & WKV

Technisches Blatt TB 146 & 147



Im Naßbereich von Schwimmbädern, Sportanlagen und Saunen fehlt es oft an geeigneten Ablagemöglichkeiten für Handtücher, Bademäntel, Brillen, Taschen, etc. Hier Schließt DOMO Regalsystem eine Lücke im Angebot naßraumbeständiger Badmöbel.

Die Regale werden aus den bewährten HPL-Kompaktplatten hergestellt, farblich abgestimmt mit den DOMO Umkleekabinen, Garderobenschränken, Wertfächern und Duschtrennwänden.

Das Regalsystem ist auf dem Rastermaß 150 mm aufgebaut, mit Gefachen von 300 x 300 mm und 450 x 450 mm Größe, auf Wunsch ergänzt durch abschließbare Türen, Frisier-tische, Eckregale, Licht-blenden, Wertfächer und offene Garderoben.



DOMO Regalsystem

DOMO Wertfachschränke



Wertsachen der Badbesucher sollten nicht in den Garderobenschränken, sondern in speziellen Wertfächern aufbewahrt werden, die ständig im Kontrollbereich des Aufsichtspersonals liegen.

Da dies meist der unmittelbare Badbereich ist, ist der Einsatz naßraumbeständigen Materials zwingend erforderlich.

DOMO Wertfachschränke Modell WKV sind die ideale Lösung des Problems. Korpus und Tür bestehen ganz aus HPL-Kompaktplatten.

Die Schranksäulen mit 1-7 Gefachen übereinander werden aus Blöcken zu Reihen beliebiger Länge zusammengeschraubt.

Die Tür in 13 mm Stärke ist mit zwei, innen verdeckt angeschraubten Bändern aus Edelstahl rostfrei angeschlagen.

Die Abmessungen der Gefache sind: außen 200 mm breit und hoch, 250 mm tief.

REGALE & WERTFÄCHER
HPL KOMPAKT

RKV, WKV





GHK DOMO

Regale & Wertfächer HPL-Kompakt - RKV & WKV

Technisches Blatt TB 146

- Bauart** Wände, Böden und Rückwand werden werkseitig zu einer Wertfacheinheit vormontiert. Einzelne Wertfacheinheiten sind zu Wertfächeranlagen addierbar.
- Aufbau** **Seitenwände, Zwischenwände, und Böden** aus 13 mm starker und wasserfester HPL-Kompaktplatte nach DIN EN 438. Oberfläche melaminharzbeschichtet. Farbe nach DOMO-Farbkarte. Sichtbare Kanten unfallsicher gerundet.
- Türen** **HPL-Kompaktplatte 13 mm**, nach DIN EN 438, mit schwarzer Kante. Oberfläche melaminharzbeschichtet, Farbe nach DOMO-Farbkarte. Kanten und Ecken unfallsicher gerundet.
- Türanschlag** DIN rechts, 2 Bänder aus Edelstahl rostfrei, innen angebracht, außen keine sichtbare Verschraubung. Innerer Schließkasten aus Kunststoff mit Kunststoff-Türpuffer zur Geräuschdämpfung. Jede Tür ist mit einem **Kunststoff-Nummernschild** in Aluminium-Design mit eingravierter Fachnummer ausgerüstet.
- Gegen Mehrpreis sind auch direkte Eingravierungen möglich. Jede Tür ist vorgerichtet für einen Türverschluss nach Wahl (Türverschluss siehe TB 334).
- Aufhängung** **Achtung:** Für die einwandfreie Befestigung der Wertfächer sind bei Raumwänden aus Gipskartonplatten ausreichende innere Verstärkungen im Anschraubbereich vorzusehen, deren Lage von uns angegeben wird. Für die Befestigung an DOMO-Wänden ist eine Durchgangverschraubung erforderlich. Bei nicht massiven Wänden wie z.B. Gasbeton, Hohllochziegel sind spezielle Befestigungen erforderlich.

Abmessungen

Normgrößen

Rasterbreite	200 mm
Rasterhöhe	200 mm
Tiefe außen	260 mm

Gefachinnenmaße

Rasterbreite	-13	= 187 mm
Rasterhöhe	-13	= 187 mm
Tiefe		= 227 mm

Technische Änderungen vorbehalten.



GHK DOMO

WKV LADESTATION

Sicheres Aufladen von Handy, Laptop und E-Bike-Akkus Ihrer Gäste auch im Urlaub

- ✓ Wertfachschrank mit 6 Fächern und 230V Netzstecker für die Steckdose
- ✓ Standardmaß B/H/T 892x359x4600 mm
- ✓ Standardmaß pro Fach innen B/H/T 280x160x380mm
- ✓ Ausstattung mit jeweils 2 Steckdosen 230V oder 2 USB-Anschlüssen
- ✓ Zylinderfallen- oder Münzpfandschlösser
- ✓ Hängende Montage



NACHHALTIGKEIT

GHK DOMO ist TÜV-geprüft. Wir arbeiten ausnahmslos mit Lieferanten, die große Mühe in die nachhaltige Entwicklung und Öko-Effizienz investieren. Carbon Footprint ist immer Teil unserer Überlegungen. So haben wir beispielsweise unser gesamtes Werk – inklusive Verwaltung und Produktion – auf Ökostrom umgestellt.



GHK DOMO



Klimaschutzzertifikat

Unser Beitrag zum Umweltschutz:
100% Ökostrom

GHK - DOMO GmbH

Seit dem 01. Januar 2018 wird dieser Betrieb von LichtBlick mit Ökostrom versorgt. Die durch LichtBlick in das Stromnetz eingespeiste elektrische Energie:

- **stammt weder aus Atom-, noch aus Kohle- oder Ölkraftwerken**
- **wird vollständig aus ökologischen Energiequellen** gewonnen.

Durch den Bezug von LichtBlick-Strom vermeidet dieser Betrieb jährlich

41,13 Tonnen

zurechenbare CO₂-Emissionen.



Wolfgang ...



LichtBlick SE
E.ON Energy Research Center



LichtBlick
Generation reiner Energie



*nicht alle Zertifikate passen zu allen Produkten und Lieferanten.



GHK DOMO



Wir, die GHK DOMO GmbH, produzieren in Niedersachsen und verfügen über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Planung, Produktion und Montage von Systemlösungen aus hochwertigen Materialien in modernem Design.

Unsere Spezialität ist die Verarbeitung von HPL, das immer dort eingesetzt wird, wo die Ansprüche an Robustheit, Feuchtebeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Langlebigkeit besonders hoch sind.

HISTORIE & ECKDATEN

Gründungsjahr:	1985
Standort:	Bad Gandersheim, Niedersachsen
Gründungsfirma:	GHK mbH (1985)
Gründung DOMO GmbH:	13.02.2004
Umfirmierung in GHK DOMO GmbH:	24.09.2009
Vertriebsgebiet:	Deutschland, EU, ehem. GUS-Staaten, Mittlerer Osten, Asien



GHK DOMO

IHR PARTNER, WENN ES UM QUALITÄT UND LEISTUNG GEHT!

GHK DOMO

Darre 2A - Altgandersheim · 37581 Bad Gandersheim · Telefon 0 53 82 / 95 50-0 · Telefax 0 53 82 / 95 50 8 0

E-Mail: info@ghk-domo.de · www.ghk-domo.de