



GHK DOMO

SANITÄRKABINEN





GHK DOMO



**SANITÄRKABINE
HPL KOMPAKT**

KV



GHK DOMO

Sanitärkabine HPL-Kompakt - Modell KV 1, KV 2

Technisches Blatt TB 121



Die Modelle KV1 und KV2 sind durch ihre robuste Ausführung besonders für Nassräume geeignet

Wände aus HPL-Kompaktplatten, Ecken und Kanten abgerundet, verschiedene Beschläge lieferbar, sowie umfangreiches Zubehör.

Das Modell wird in zwei Varianten geliefert. Bei der ersten Variante sind die Aluminiumprofile, Füße, Schlosskästen und Bänder naturfarben eloxiert.

Bei Modell 2 sind die Aluminiumprofile pulverbeschichtet nach RAL-Farbkarte lieferbar.

Pendeltürmodell voll integrierbar, da gleiches Aluminium Profilsystem wie Modell KV.

TÜR

aus HPL-Kompaktplatte 13 mm. Ecken und Kanten abgerundet, die Pendeltüren haben Fingerklemmschutz und sind mit hohen oder niedrigen Türen lieferbar.



Modell KV mit Einwärtstüren



Schlosskasten mit Festknopf, PZ-Rosetten



Einhand Knopfgarnitur mit Frei-Besetzt-Anzeige



Notentriegelung mittels Inbusschlüssel möglich



Benutzerfreundlicher Verriegelungshebel, innen



GHK DOMO

Sanitärkabine HPL-Kompakt - Modell KV 1, KV 2

Technisches Blatt TB 121

Modell KV 1

Aluminiumprofile, Füße, Schlosskästen und Bänder naturfarben eloxiert.

Modell KV 2

Aluminiumprofile im Farbton nach RAL-Farben-Farbton glänzend.

Anlagenhöhe

Füße naturfarben eloxiert. Bänder eloxiert oder weiß. 2020 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit.

Bauart

Aus HPL-Kompaktplatten 13 mm stark, nach DIN EN 438, Melamin-Oberfläche im Farbton nach Farbkarte, freiliegende Kanten und Ecken mit Radius 10 mm unfallsicher gerundet, Farbe schwarz. Seitlich senkrecht und oben in Aluminium-Mehrkammerhohlprofilen mit kräftigem Querschnitt gehalten.

Türen

Rahmenlos, mit 4 runden Ecken Radius 10 mm, stumpf in die Aluminiumprofile der Vorderwände einschlagend, mit eingelegter Dichtung zur Geräuschdämmung an der Schließseite.

Kabinentüren 550 oder 625 mm Nennmaß, lichter Durchgang 55 mm kleiner.

Vorraumtüren 750 mm Nennmaß, lichter Durchgang 695 mm.

Türen in Zwischenmaßen bis maximal 900 mm sind gegen Mehrpreis lieferbar.

WC- und Umkleidekabinen mit Steigeband **Typ 01** 130 Grad und Fingerklemmschutz, für automatisches Schließen oder Offenhalten der Tür, bei **einwärts öffnenden Türen** bis ca. 130 Grad Öffnungswinkel.

Wahlweise mit 3 Steigebändern **Typ 02** 180 Grad, für automatisches Schließen oder Offenhalten der Tür.

Duschkabinen mit Vorraum, mit 3 Steigebändern **Typ 02** 180 bzw. 130 Grad, für automatisches Schließen oder Offenhalten der Tür.

Wände

Bis 1700 mm Breite einteilig, über 1700 mm zweiteilig mit Verbindungsprofil und Fuß bei ca. 1260 mm. Auf Wunsch auch zweiteilig.

Beschlag

DOMO-Polyamid Beschläge in den Farben schwarz, weiß, rot oder grau, Frei-Besetzt-Beschlag **Nr. 51** (außen Festknopf, innen mit gerändeltem Drehknopf).

Weitere Beschläge liefern wir gegen Mehrpreis:

DOMO-Conic-KV-Beschlag Frei-Besetzt aus Aluminium naturfarben eloxiert, speziell für KV-Trennwandanlagen konzipiert, (außen Festknopf mit großer Schauscheibe rot/weiß hinter Plexiglasscheibe und Notentriegelungsöffnung für Sechskant-Stiftschlüssel SW 4, innen Einhand-Drehknopf mit **Drehrichtungsanzeige** zur direkten Verriegelung der Tür).

PZ-Ausführung in beidseitig **DOMO-Conic-Festknopf**, Schlosskästen, Profilzylinder-Rosetten in Aluminium eloxiert und PZ-Riegelschloss für Schließzylinder ca. 62 mm.

Vorraumtür mit beidseitig Festknopf **Nr. 56** in Aluminium oder Polyamid, ohne Schloss.

Ausstattung

Pro Kabinentür wird ein **Kleiderhaken Nr. 183** aus Polyamid im Farbton des Beschlages angebracht. Gegen Mehrpreis wird **Nr. 438** aus Edelstahl angebracht, der gleichzeitig als Anschlag für die einwärts öffnende Tür dient.

Bodenanschluss

Verstellbare Aufschraubfüße aus Aluminiumrohr 18 mm mit Abdeckrosette. Auf Wunsch und gegen Mehrpreis: Füße aus Edelstahl 18 mm gebürstet, mit Edelstahl-Abdeckrosette oder Aluminiumfuß mit Edelstahl Abdeckrosette.




GHK DOMO



GHK DOMO

Sanitärkabine HPL-Kompakt - Modell KV 1 & KV 2 - hängende Anlage

Technisches Blatt

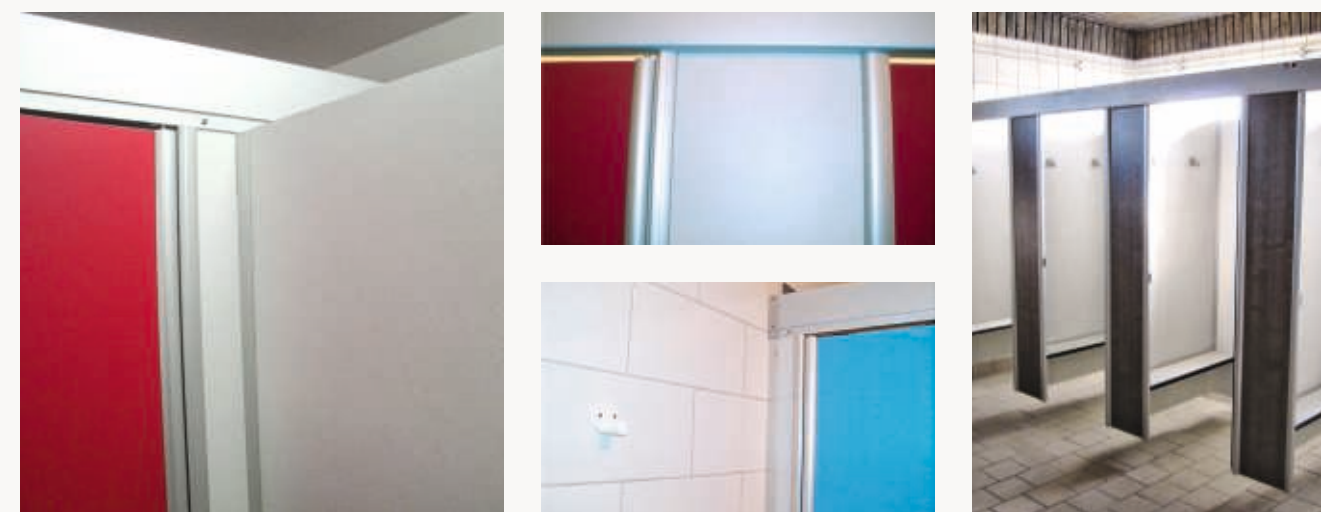

| | |
|---|---|
| Modell | KV1, KV2 hängend aus 13 mm HPL - Kompaktplatten nach DIN EN 438, mit Melamin-Oberfläche. |
| Bauart | Anlage ohne Stützfüße in der Vorderwand. Freiliegende Ecken und Kanten mit Radius 10 mm unfallsicher gerundet. Wände seitlich senkrecht mit 40 mm rundem Aluminium - Mehrkammerprofil eingefasst, oben mit Aluminium-Rechteck-Mehrkammer-Kopfprofil 130 x 52 mm. Türen rahmenlos stumpf in die Aluminiumprofile der Vorderwände einschlagend, mit integrierter Dichtung zur Geräuschdämpfung an der Schließseite. Steigeband mit 130° Öffnungswinkel und Fingerklemmschutzprofilen für automatisches Schließen oder Offenhalten der Tür. Nach aussen öffnende Türen werden mit 180° Bänder ohne Fingerklemmschutz ausgeführt. |
| Farbe | Wände nach DOMO-Farbkarte HPL. Türen nach DOMO-Farbkarte HPL. |
| Beschlag | DOMO-Conic-Alu-Drehknopfgarnitur Frei/Besetzt (OS) empfohlen. |
| Modell KV1 Modell KV2 Füße | Aluminiumprofile naturfarben eloxiert E6/EV1. Aluminiumprofile pulverbeschichtet im Farbton nach RAL. keine, sofern keine Kabinen-Seitenwand vorhanden. |
| Anlagenhöhe Bodenfreiheit | 2112 mm. 150 mm. |
| Besonderheiten | Hängende Anlage ohne Füße in der Vorderwand. Eine ausreichend stabile Befestigungsmöglichkeit der Wandhalter für die Kopfprofile an den bauseitigen Massivwänden muss gewährleistet sein! Anlagen mit Seitenwand muss abgestützt werden. Das Mauerwerk muss massiv oder verstärkt sein. Gipskarton-Leichtbauwände ohne Verstärkung sind nicht ausreichend. Alternativ: schwebende Optik mit zurückgesetzten Füßen. |

SANITÄRKABINE
HPL KOMPAKT

KV 1 & KV 2
HÄNGENDE ANLAGE





GHK DOMO



GHK DOMO

Sanitärkabinen für Trockenräume - Modell KA 30

Technisches Blatt TB 129



Hergestellt für die Nutzung in Trockenräumen.

Elemente aus 30 mm Holzspanplatten mit direktbeschichteter Melamin-Oberfläche nach Farbkarte, sichtbare Kanten umleimt, Oberfläche weitgehend kratz- und schlagfest, säure- und laugebeständig.

Aluminiumprofile* und FüÙe naturfarben eloxiert.

Das Modell ist für normale Beanspruchung in trockenen Räumen ausgelegt.

Unterschiedliche Beschläge und verschiedenes Zubehör ist ebenfalls lieferbar.

TÜR

Umlaufend mit grauer ABS-Kante, Ecken und Kanten leicht abgerundet.



Drücker Nylon außen



Drücker Nylon innen



Stützfuß mit Bodenrosetten



Schließholm - Stanzung für Falle + Riegel



Nylon-Drehknopf mit KA Riegelschloss



Steigeband 180°



Ecklösung

* gegen Mehrpreis pulverbeschichtet

SANITÄRKABINE
FÜR TROCKENRÄUME

KA 30





GHK DOMO

Sanitärkabinen für Trockenräume - Modell KA30

Technisches Blatt TB 129



GHK DOMO

| | |
|-------------------------|---|
| Anlagenhöhe | 2010 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit. |
| Bauart | 30 mm starke Holzspanplatten mit direktbeschichteter Melamin-Oberfläche, nach DOMO-Farbkarte, sichtbare Kanten umleimt, Oberfläche weitgehend kratz- und schlagfest, säure- und laugebeständig. |
| Farben | Aluminiumprofile naturfarben eloxiert oder gegen Mehrpreis pulverbeschichtet nach RAL. Füße naturfarben eloxiert. Umlaufend mit grauer ABS-Kante, stumpf in die Aluminiumprofile der Vorderwände einschlagend, auf der Schließseite mit weicher integrierter Dichtung für geräuscharmen Türanschlag und Riegelschloss. Kabinentüren 550 oder 625 mm Nennmaß, lichter Durchgang 55 mm kleiner. Vorraumtüren 750 mm Nennmaß, 695 mm lichter Durchgang. 550 und 625 mm Türenmaß mit 2 Steigebändern und 180 Grad Öffnungswinkel, für Offenhalten oder Schließen der Tür, in verschiedenen Winkeln einstellbar, 750, 900 und 1000 mm Türenmaß mit 3 Steigebändern gegen Mehrpreis. |
| Wände | Bis 1600 mm einteilig, über 1600 mm mit Verbindungsschiene und oberer Abdeckschiene; einteilige Zwischenwände 19 mm niedriger als Vorder- und Seitenwände, mit Aluminium-Wandschiene als Verbindung zur Vorderwand. |
| Beschlag | DOMO-Beschlag aus Polyamid in den Farben schwarz, weiß, rot oder grau: Knopfgarnitur Frei-Besetzt Nr. 51 (außen Festknopf mit großer Schauscheibe rot/weiß hinter Plexiglasscheibe und Notentriegelungsöffnung für Sechskant-Stiftschlüssel SW 4, innen gerändelter Drehknopf mit weißem Anzeigepfeil) oder PZ-gelocht Nr. 54 (beidseitig Festknopf mit Lochung für Zylinder 80 mm lang). Bei Vorraumtüren liefern wir eine Festknopfgarnitur Nr. 56 nicht abschließbar oder gegen Mehrpreis Knopfgarnitur PZ-gelocht Nr. 54. Weiterhin gegen Aufpreis lieferbar: Knopfgarnituren DOMO-Design aus Aluminium naturfarben eloxiert oder Drückergarnitur. |
| Ausstattung | Pro Kabinentür wird ein Kleiderhaken Nr. 183 aus Polyamid im Farbton des Beschlages oder gegen Mehrpreis aus Edelstahl mitgeliefert, der gleichzeitig als Anschlag für die einwärts öffnende Tür dient (nicht bei Drückergarnitur). |
| Bodenanschluss | Aufschraubfüße aus Aluminiumrohr 18 mm naturfarben eloxiert mit Abdeckrosette in den Vorderwänden eingelassen. |
| Wandanschluss | Aluminiumprofil, gleichzeitig zum Ausgleich von Bautoleranzen dienend. Gegen Mehrpreis: Schräger Wandanschluss. |
| Oberer Anschluss | Durchgehende Aussteifung der Vorderfront durch Aluminium-C-Profil, mit den Vorderwänden verschraubt, im Bereich von Türen und Durchgängen mit Leichtmetall-Abdeckprofil geschlossen. |
| Besonderheiten | Schwebende Optik mit zurückgesetzten Füßen. |



SANITÄRKABINE
FÜR TROCKENRÄUME

KA 30 PLUS



GHK DOMO

Sanitärkabine für Trockenräume - Modell KA30 PLUS

Technisches Blatt TB 129

Hergestellt für die Nutzung in Trockenräumen.

Elemente aus 30 mm Vollspanplatten mit direktbeschichteter Melamin-Oberfläche nach Farbkarte, sichtbare Kanten umleimt, Oberfläche weitgehend kratz- und schlagfest, säure- und laugebeständig.

Aluminiumprofile* und Füße naturfarben eloxiert.

Das Modell ist für normale Beanspruchung in trockenen Räumen ausgelegt.

Unterschiedliche Beschläge und verschiedenes Zubehör ist ebenfalls lieferbar.



Kopfprofil 74/40/30/13 mit Eckschiene



Alu-Aufschraubfuß mit Rosette aus Edelstahl

TÜR

Umlaufend mit ABS-Kante, Ecken und Kanten leicht abgerundet.



Steigeband, selbstschließend



Fingeklemmschutzprofil I, selbstschließend gegen Mehrpreis



DOMO-Conic Einhandbeschlag



DOMO-Conic Einhandbeschlag – besetzt



Aluminiumdrückergarnitur frei/besetzt

* gegen Mehrpreis pulverbeschichtet



GHK DOMO

Sanitärkabine für Trockenräume - Modell KA30 PLUS

Technisches Blatt TB 129

| | |
|-------------------------|---|
| Anlagenhöhe | 2010 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit. |
| Bauart | 30 mm starke Vollspanplatten mit direktbeschichteter Melamin-Oberfläche nach DOMO-Farbkarte, sichtbare Kanten umleimt, Oberfläche weitgehend kratz- und schlagfest, säure- und laugenbeständig. Über Vorderfronten und Seitenwände abgerundetes Mehrkammer – Kopfprofil 75 x 40 mm aus naturfarben eloxiertem Aluminium. |
| Farben | Aluminiumprofile und Füße naturfarben eloxiert, wahlweise pulverbeschichtet. |
| Türen | Umlaufend mit ABS-Kante, stumpf in die Aluminiumprofile der Vorderwände einschlagend, auf der Schließseite mit weicher integrierter Dichtung für geräuscharmen Türanschlag und DOMO-Conic Aluminium Einhandbeschlag. Kabinentüren 550 oder 625 mm Nennmaß, lichter Durchgang 55 mm kleiner. Vorraumtüren 750 mm Nennmaß, 695 mm lichter Durchgang. 550 und 625 mm Türmaß mit 2 Steigebändern und 180 Grad Öffnungswinkel, für Offenhalten oder Schließen der Tür, in verschiedenen Winkeln einstellbar, 750, 900 und 1000 mm Türmaß mit 3 Steigebändern. |
| Wände | Bis 1600 mm einteilig, über 1600 mm zweiteilig mit Verbindungsschiene. Zwischenwände 19 mm niedriger als Vorder- und Seitenwände, mit Aluminium-Wandschiene als Verbindung zur Vorderwand. |
| Beschlag | DOMO-Conic Einhandbeschlag Frei-Besetzt Nr. 51 aus Aluminium, naturfarben eloxiert, (außen Festknopf mit großer Schauscheibe rot / weiß hinter Plexiglasscheibe und Notentriegelungsöffnung für Sechskant-Stiftschlüssel SW 4, innen Einhand-Drehknopf mit Drehrichtungsanzeige, zur direkten Verriegelung der Tür) oder Bad-Rosettengarnitur mit Drücker, wahlweise aus Aluminium oder Edelstahl. |
| Ausstattung | Pro Kabinentür wird ein Kleiderhaken Nr. 183 aus Polyamid, Aluminium oder Edelstahl mitgeliefert werden, der gleichzeitig als Anschlag für die einwärts öffnende Tür dient. Nicht bei Drückergarnitur. |
| Bodenanschluss | Alu Aufschraubfuß, Aluminiumrohr 18 mm naturfarben eloxiert mit Edelstahl-Abdeckrosette in den Wänden eingelassen. |
| Wandanschluss | Aluminiumprofil, gleichzeitig zum Ausgleich von Bautoleranzen dienend. Gegen Mehrpreis: schräger Wandanschluss. |
| Oberer Anschluss | Durchgehende Aussteifung der Vorderfront durch Aluminium Mehrkammer-Kopfprofil, mit den Vorderwänden verschraubt, im Bereich von Türen und Durchgängen mit Leichtmetall-Abdeckprofil geschlossen. |
| Besonderheiten | Schwebende Optik mit zurückgesetzten Füßen gegen Mehrpreis möglich. KV-Kopfprofil 40 x 75 mm, Conic-Beschlag, Edelstahl-Abdeckrosette für eine besonders wertige Optik in Trockenräumen – z.B. Bürobereich. Das Modell KA30 PLUS ist für normale Beanspruchung in trockenen Räumen ausgelegt. Für Feucht- und Nassräume und bei Reinigung von Böden und Wänden durch Abspritzen mit fließendem Wasser empfehlen wir unser Modell KV . |




GHK DOMO



GHK DOMO

Toilettentrennwände & Waschtische für kleine Leute

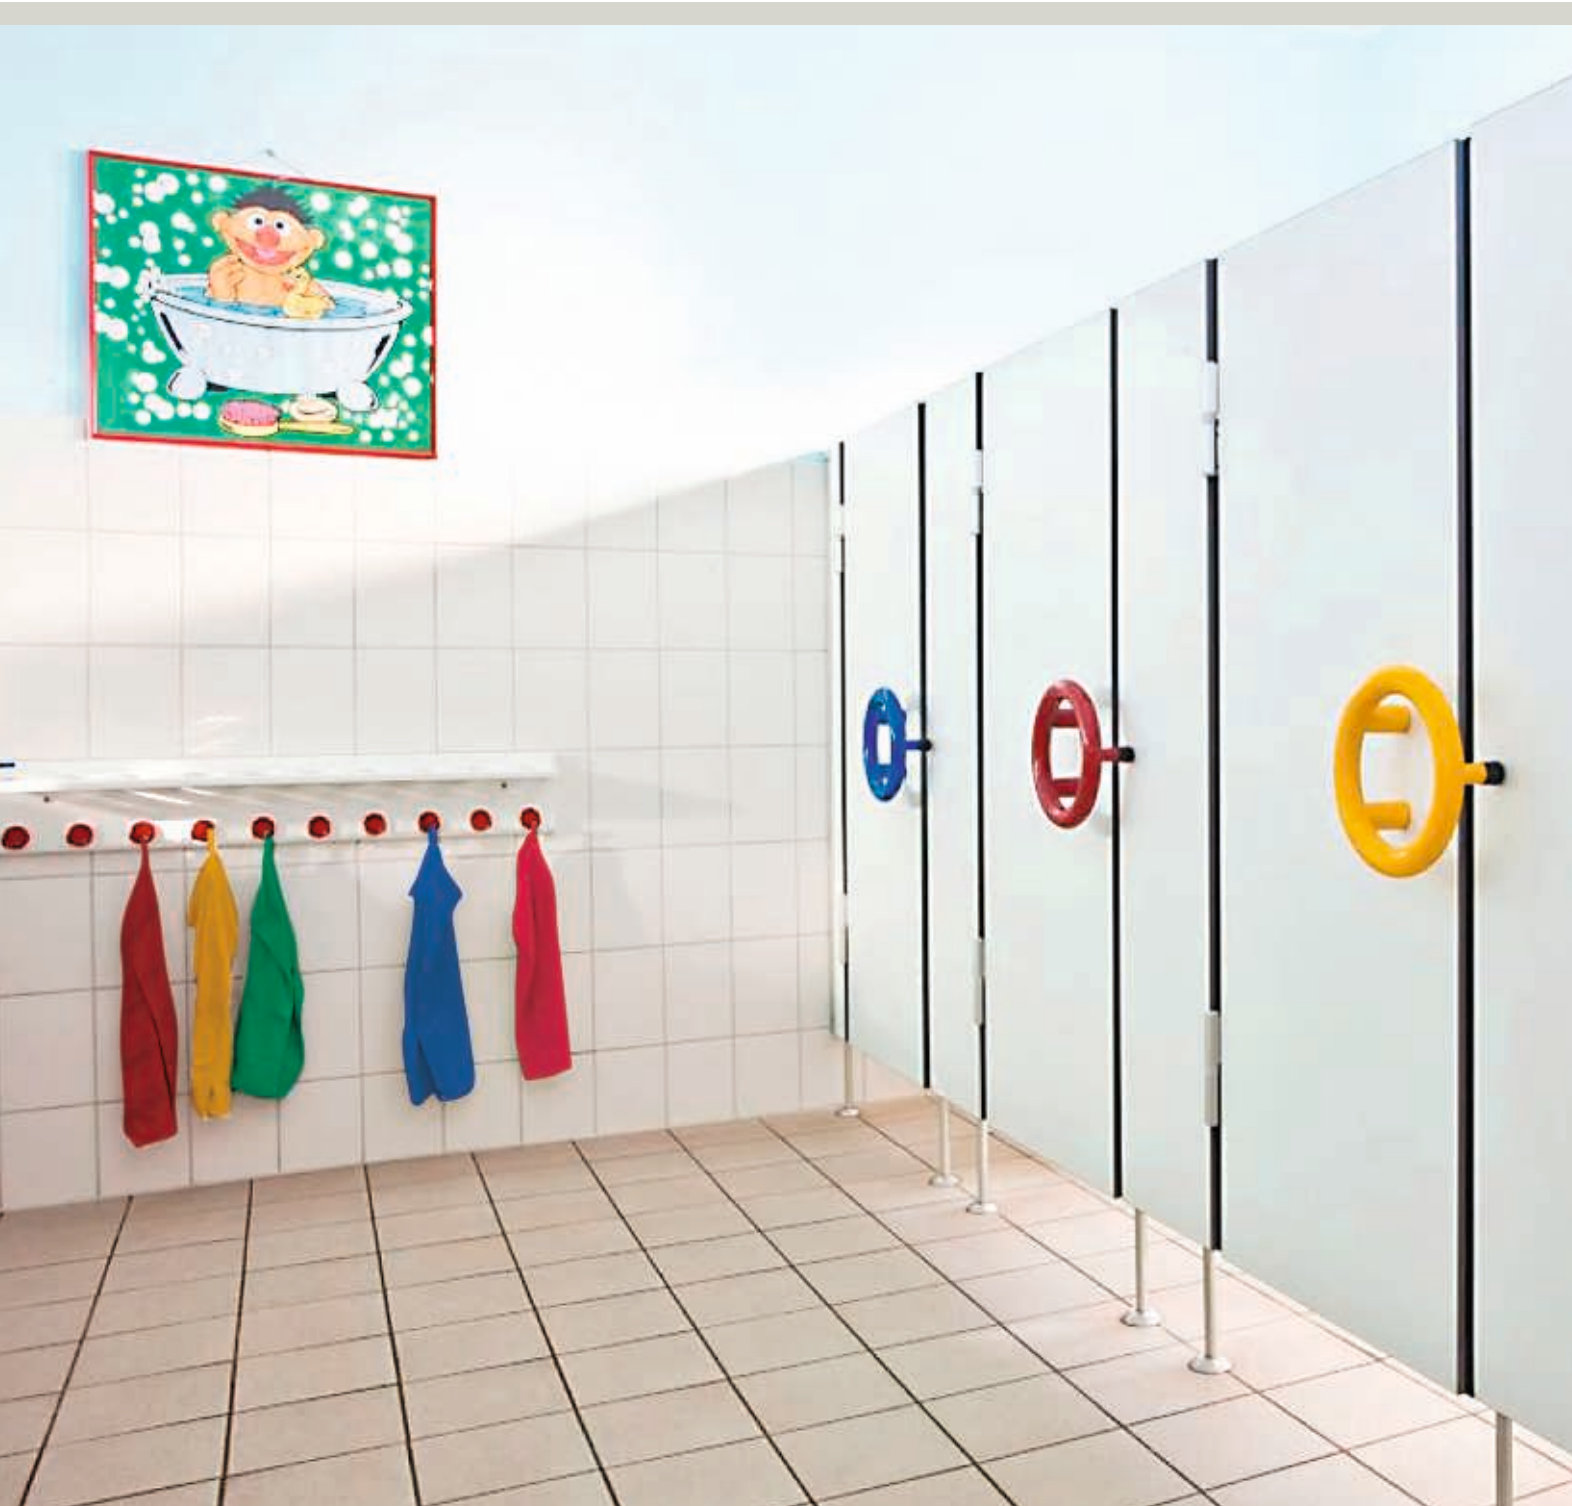

KLEINE LEUTE & GROSSE GESCHÄFTE

Wer kann am besten wissen, was Kinder wollen? Natürlich die Kinder! Für die Entwicklung des DOMO-Systems Kids & Co. hat DOMO neue Wege beschriftet und Kinder aktiv an der Planung beteiligt.

Das Ergebnis ist innovatives DOMOSystem, das in allen Details den besonderen Bedürfnissen von Kindern entspricht. Auch die Gestaltung der fröhlichen Türgriff-Motive geht auf die Anregungen der kleinen Mitarbeiter zurück.

DESIGN & SICHERHEIT

- Elemente aus umweltfreundlichen Materialien
- recyclingfähig
- umweltgerechte Entsorgung
- kindgerecht u. unfallsicher entsprechend Sicherheitsbestimmungen der GUV
- stabile Konstruktion
- kindgerechte Wandhöhe
- selbstschließende Türen
- Schutz gegen Einklemmen der Finger an Band- und Schließseite
- kinderfreundliches Design



TOILETTENTRENNWÄNDE & WASCHTISCHE


- Elemente vollständig aus 13 mm HPL-Kompakt
- Türen: HPL- (wie vor) Bandseite mit durchgehendem selbstschließenden Zapfenlager
- Schließseite mit Fingerschutzprofil
- Türanschlag: durch Stoßgriff Nylon, oder Stoßgriff aus 13 mm HPL mit eingrästeten Motiven nach Wahl gegen Aufpreis
- Fuß: Aluminium naturfarben eloxiert
- Farben für Wände, Türen, Anschlussprofile frei wählbar nach Farbkarte des Herstellers



Fingerklemmschutz durch spezielle Gelenke und Gummidichtungen

ÖKONOMISCHE ALTERNATIVE

Fragen Sie alternativ auch nach unserer ökonomischen Variante auf Spanplattenbasis mit Melamin-Oberfläche.

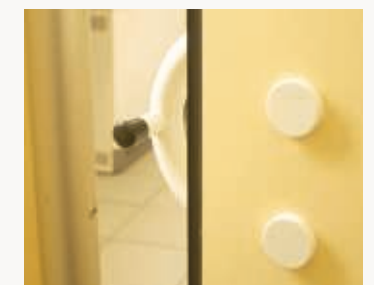

Türgriffe mit integriertem Schwingstopp.

TOILETTENTRENNWÄNDE & WASCHTISCHE KIDS & CO - FÜR KLEINE LEUTE



Reg.-Nr. 011340050

NACHHALTIGKEIT

GHK DOMO ist TÜV-geprüft. Wir arbeiten ausnahmslos mit Lieferanten, die große Mühe in die nachhaltige Entwicklung und Öko-Effizienz investieren. Carbon Footprint ist immer Teil unserer Überlegungen. So haben wir beispielsweise unser gesamtes Werk – inklusive Verwaltung und Produktion – auf Ökostrom umgestellt.



GHK DOMO



Klimaschutzzertifikat
Unser Beitrag zum Umweltschutz:
100% Ökostrom

GHK - DOMO GmbH

Seit dem 01. Januar 2018 wird dieser Betrieb von LichtBlick mit Ökostrom versorgt. Die durch LichtBlick in das Stromnetz eingespeiste elektrische Energie:

- stammt weder aus Atom-, noch aus Kohle- oder Ölkraftwerken
- wird vollständig aus ökologischen Energiequellen gewonnen.

Durch den Bezug von LichtBlick-Strom vermeidet dieser Betrieb jährlich **41,13 Tonnen** zurechenbare CO₂-Emissionen.

[Signature]
LichtBlick

TÜV SÜD

LichtBlick.at
2340 Weyerberg - 20227 Föhrenberg - www.lichtblick.at

LichtBlick
Generation reine Energie

Wir sind von Anfang an für Sie da...

1. Beratung

2. Planung



4. Montage

3. Produktion

...und begleiten Sie in allen Projektphasen

*nicht alle Zertifikate passen zu allen Produkten und Lieferanten.



GHK DOMO



Wir, die GHK DOMO GmbH, produzieren in Niedersachsen und verfügen über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Planung, Produktion und Montage von Systemlösungen aus hochwertigen Materialien in modernem Design.

Unsere Spezialität ist die Verarbeitung von HPL, das immer dort eingesetzt wird, wo die Ansprüche an Robustheit, Feuchtebeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Langlebigkeit besonders hoch sind.

HISTORIE & ECKDATEN

| | |
|--------------------------------|--|
| Gründungsjahr: | 1985 |
| Standort: | Bad Gandersheim, Niedersachsen |
| Gründungsfirma: | GHK mbH (1985) |
| Gründung DOMO GmbH: | 13.02.2004 |
| Umfirmierung in GHK DOMO GmbH: | 24.09.2009 |
| Vertriebsgebiet: | Deutschland, EU, ehem. GUS-Staaten, Mittlerer Osten, Asien |



GHK DOMO

IHR PARTNER, WENN ES UM QUALITÄT UND LEISTUNG GEHT!

GHK DOMO

Darre 2A - Altgandersheim · 37581 Bad Gandersheim · Telefon 0 53 82 / 95 50-0 · Telefax 0 53 82 / 95 50 8 0

E-Mail: info@ghk-domo.de · www.ghk-domo.de